



ACUMULADORES

ELIOMAX CDZ

CDZ 800-3000 L


Acumulador vertical de suelo de mediana capacidad con depósito de acero vitrificado de titanio a 850°C, ánodo anticorrosión de magnesio (disponible como accesorio ánodo de corriente impresa), boca de inspección de 400 mm, vainas porta sondas, termómetro integrado, aislamiento flexible desmontable de 100 mm (montado de serie hasta 1.000 litros).



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN		CDZ 800	CDZ 1000	CDZ 1500	CDZ 2000	CDZ 2500	CDZ 3000
Capacidad	l	800	930	1500	2000	2500	2993
Dispersión térmica	kWh/24h	5,3	6,0	8,3	8,9	10,0	11,4
Presión máxima funcionamiento (EN12897-2006)	bar	7	7	7	7	7	7
Temperatura máx. trabajo acumulador	°C	95	95	95	95	95	95
Peso neto	kg	216	237	360	417	550	617
Código		3507113	3507114	3507121	3507122	3507123	3507124

DIMENSIONES (en mm)

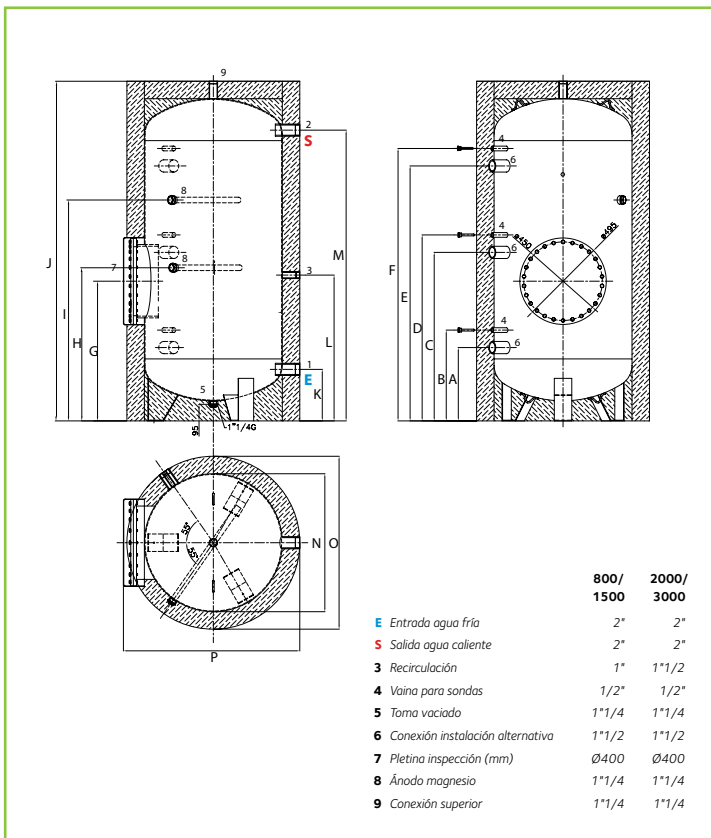

	800	1000	1500	2000	2500	3000
A	420	420	490	570	540	540
B	520	520	590	670	640	640
C	965	1160	1140	1125	1220	1370
D	1065	1260	1240	1225	1320	1470
E	1460	1710	1780	1610	1870	2220
F	1560	1910	1880	1710	1970	2320
G	800	830	905	975	960	960
H	1265	1050	1065	1125	1150	1150
I	-	1600	1650	1550	1800	2150
J	1945	2195	2335	2245	2465	2815
K	295	295	365	435	400	400
L	835	835	945	1025	1105	1105
M	1665	1915	1985	1820	2080	2430
N	790	790	1000	1200	1250	1250
O	990	990	1200	1400	1450	1450
P	1010	1010	1220	1420	1470	1470